


SPANNUNGEN GEMESSEN GEGEN MASSE. GLEICHSPANNUNGEN GEMESSEN MIT 6 (12) 600 V BEREICH (10 kΩ/V) TONFREQUENZSPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER, WERTE OHNE HF MIT HF GEMESSEN WERTE MIT ( ) OHNE HF GEMESSEN BETRIEBSEINSTELLUNGEN: NACHHALLDAUER ZUGEDREHT, KLANGREGELUNG AUF HELL UND KNOPF GEZOGEN, NACHHALL- UND ADAGIO-TASTE DRÜCKT KLANGREGLERKNÖPFE DER EINGÄNGE AUF MITTELSTELLUNG. KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

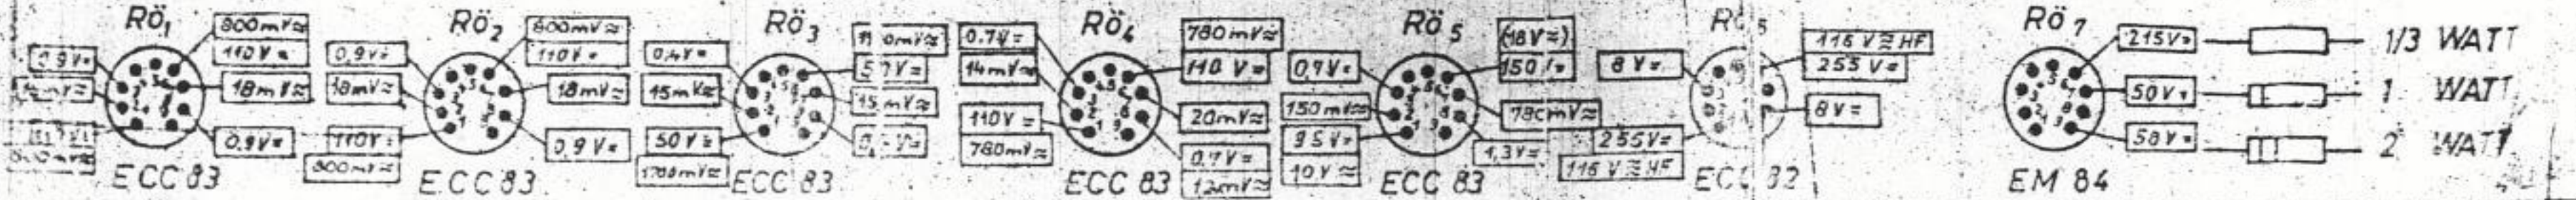

**Dynalord**  
275 / 100  
EC S 65